

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

УТВЕРЖДЕНО

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
учтено (протокол от 31.08.18 № 2)

Председатель первичной профсоюзной
организации

М.А. Войлоков

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 147/21

Директор

А.А. Гурченкова

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА**

ИОТ – 098 -2018

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К самостоятельной работе электриком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие группу электробезопасности не ниже III, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Лица, допущенные к работе в должности электрика, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха; обязательно проходить медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
- 1.3. Опасные производственные факторы:
 - поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или заземления;
 - травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок и лестниц.
- 1.4. Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.
- 1.5. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности, знать места расположения первичных средств

пожаротушения и отключающих устройств (рубильников). Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным огнетушителем.

- 1.6. О каждом несчастном случае с работником сам пострадавший или очевидец (в случае тяжелого состояния пострадавшего) несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
- 1.7. В процессе работы электрик обязан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.
- 2.2. Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.
- 2.3. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат: «Не включать - работают люди».

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Обслуживание и ремонт электроустановок производить по приказу директора ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» в соответствии с перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок.
- 3.2. Привлекать обучающихся к обслуживанию и ремонту электроустановок.
- 3.3. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.
- 3.4. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.
- 3.5. Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную для данной сети нагрузку при снятом напряжении.
- 3.6. Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах – не реже двух раз в год; в учебных мастерских и спортивных залах – не реже двух раз в месяц.
- 3.7. Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок с использованием стремянок и лестниц должны проводиться двумя лицами (один из работников обеспечивает страховку, работающему на стремянке). Стремянки и лестницы должны быть испытаны и их нижние концы должны быть оборудованы резиновыми или стальными наконечниками, при этом запрещается: работать с двух верхних ступенек; ставить их на шаткое, неустойчивое основание; привязываться предохранительным поясом к ступенькам лестницы.

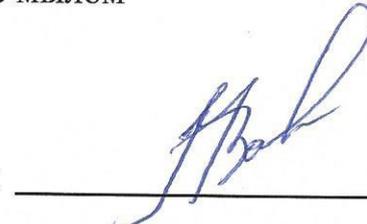
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу, обесточить установку и устранить возникшую неисправность
- 4.2. В случае замыкания и возгорания электропроводки немедленно отключить питание электроустановки, а пламя тушить песком, углекислотным или порошковым огнетушителем, но не водой, сообщить о возгорании своему непосредственному руководителю или дежурному администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный». При невозможности самостоятельного тушения установки позвонить по телефону «495-305-29-74» в ближайшую службу пожарной безопасности.
- 4.3. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный», при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.
- 5.3. Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по безопасности _____  Войлоков М.А.

Специалист по охране труда _____  Титаренко И.М.